




▲ RINGHIERA UNIVERSALE MODULARE adattabile a tutte le tramogge di lucernari



Fissa



Martinetto centrale

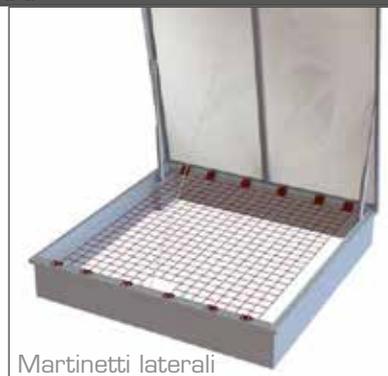

Martinetti laterali

VANTAGGI PRODOTTO

- ▲ Fissate sul piano della lamiera di protezione (sp. minimo 12/10) dei lucernari
- ▲ Installate orizzontalmente direttamente all'interno della tramoggia dall'esteriore, in seguito allo smontaggio o apertura della cupola
- ▲ Griglie realizzate in fili d'acciaio galvanizzati
- ▲ Maglie 90x90mm
- ▲ Fissaggio attraverso viti autoperforanti
- ▲ Bracci di fissaggio estensibili in acciaio galvanizzato di spessore 10/10


Resistenza 1200 joule:

Test realizzati in conformità alle raccomandazioni MR72 della CRAM, e al protocollo di verifica del GIF (marzo 1997).





▲ UNA GRIGLIA MODULARE CHE SI ADATTA A TUTTE LE CONFIGURAZIONI

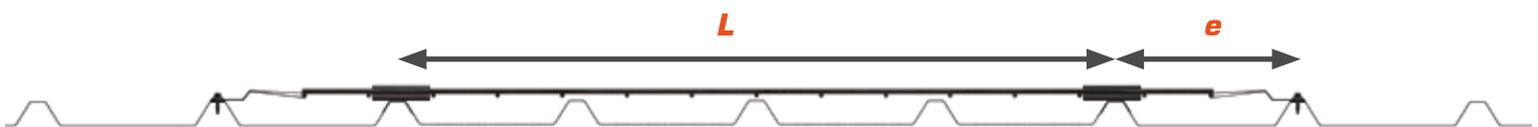

Fissaggio sull'onda del cassone in acciaio adiacente al traslucido

Le dimensioni della griglia verranno definite da: **L** = larghezza del traslucido
e = interasse delle onde
+ lunghezza da coprire

VANTAGGI PRODOTTO

- ▲ Modulare, si adatta a tutte le configurazioni
- ▲ Possibilità di ritagliare e adattare la griglia in loco
- ▲ Resistenza 1200 joule
- ▲ Fissaggio direttamente dall'esterno sul cassone in acciaio
- ▲ Griglia di protezione e bracci di fissaggio realizzati in acciaio
- ▲ Fissaggio attraverso viti autoperforanti in inox
- ▲ Impermeabilizzazione assicurata attraverso guarnizioni EPDM + rondelle Vulca

