




VANTAGGI PRODOTTO


- ▲ Sistema realizzato in alluminio o acciaio laccato
- ▲ Protezione dei muri perimetrali contro le infiltrazioni
- ▲ Fissaggi invisibili
- ▲ Sistema di rivestimento scorrevole e drenante

▲ GANASCIA DRENANTE REGOLABILE

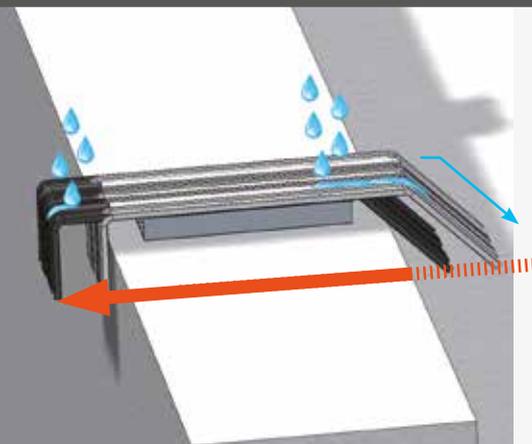


La ganascia, fissata sul proprio supporto, può essere regolata per allineare la scossalina.

▲ DIMENSIONI SCOSSALINE

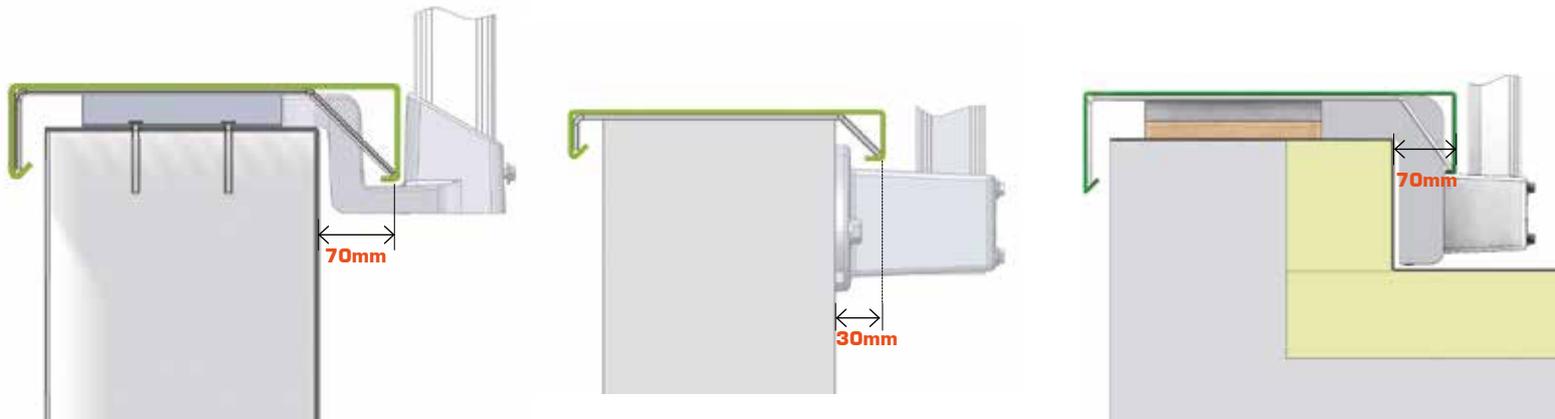

La scossalina sarà realizzata su misura, in funzione delle finiture interne ed esterne dei muri perimetrali (isolamento, impermeabilizzazione, rivestimento, ...)


▲ Combinazione della scossalina con i parapetti ALTILISSE su piastra Z: fissaggio della ganascia drenante su spessore regolabile di 30mm

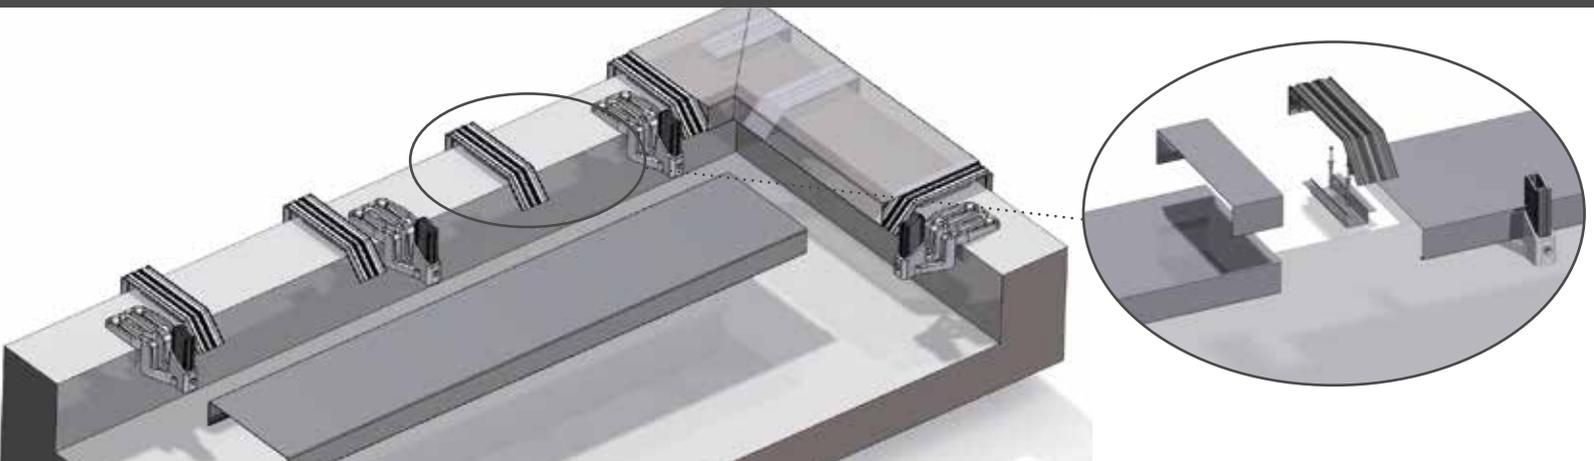

COMPONENTI SCOSSALINE

Scossalina

Realizzata su misura in alluminio o acciaio prelaccato.



C.CJOINT

Condotto di recupero

Assicura una finitura perfetta dei giunti della scossalina.



Ganascia drenante

Bloccata sul supporto della ganascia o fissata sul muro perimetrale. Drenante per recuperare le acque di scorrimento.



801009


Fissaggio da battere

HPS 6/30*55
Venduti in 100 unità.



Supporto per ganascia

Fissato sul muro perimetrale. Permette il fissaggio e la regolazione delle ganasce per un perfetto allineamento della scossalina.



C.KRE

Rivetto impermeabile

Kit di 25 rivetti in alluminio impermeabili RAL 9006.



Angolo rientrante o sporgente

Pretagliato in fabbrica per facilitare il montaggio in loco.



C.KVE

Vite auto perforante impermeabile

Kit di 25 viti auto perforanti impermeabili RAL 9006.

