




Punti di ancoraggio

e = 250 / 280 / 304 / 333mm
(interasse specifico su richiesta)

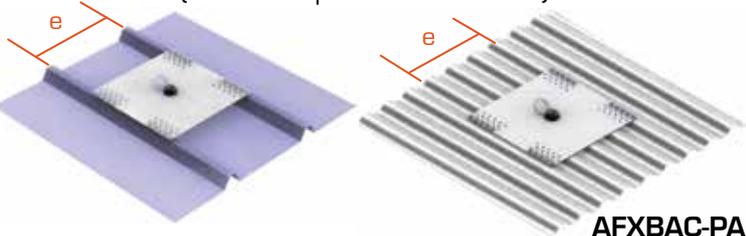


AFXBAC-PA

Fissaggio ed impermeabilizzazione su:



- **Cassone in alluminio** sp ≥ 0,9mm con 20 rivetti impermeabilizzati (ref KV.BACALU non inclusa)
- **Cassone in acciaio** sp ≥ 0,6mm con 20 viti auto-perforanti (ref KV.BAC non inclusa)

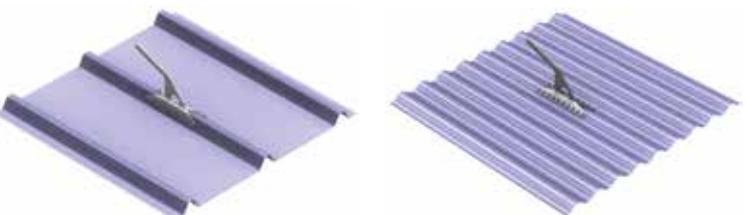


BFX-SC / BFX-TC / BFXA-TC

Fissaggio ed impermeabilizzazione su:



- **Cassone in alluminio** sp ≥ 0,9mm con 20 viti rivetti e giunto di impermeabilizzazione (incluso nel ref BFXA-TC)
- **Cassone in acciaio** sp ≥ 0,6mm con 20 viti auto-perforanti e giunto di impermeabilizzazione (incluso nei ref BFXSC+TC)

Supporto di linea di vita cavo

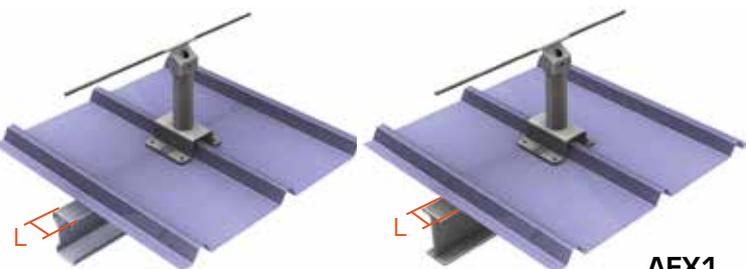

AFX1

Fissaggio ed impermeabilizzazione su:




Arcareccio metallico di tipo profilato a freddo
L > 50mm; sp > 1,5mm

KV1A x 8

Arcareccio metallico mini: IPN 80 / UPN 80
L > 50mm; sp > 1,5mm

KV1M x 8

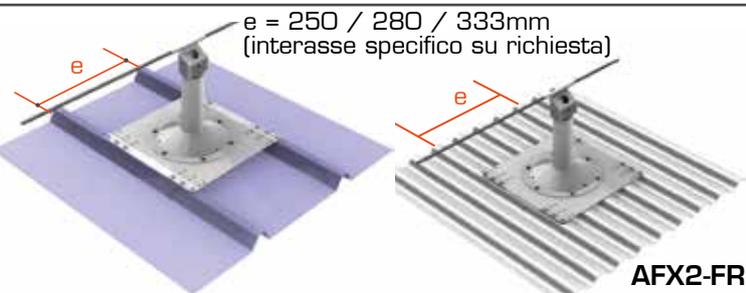

e = 250 / 280 / 333mm
(interasse specifico su richiesta)

AFX2-FR

Fissaggio ed impermeabilizzazione su:




- **Cassone in alluminio** sp ≥ 0,9mm
- **Cassone in acciaio** sp ≥ 0,6mm

12 inserti e 4 giunti di impermeabilizzazione
(o viti auto-perforanti)



Supporto di rotaia

e = 250 / 280 / 333mm
(interasse specifico su richiesta)

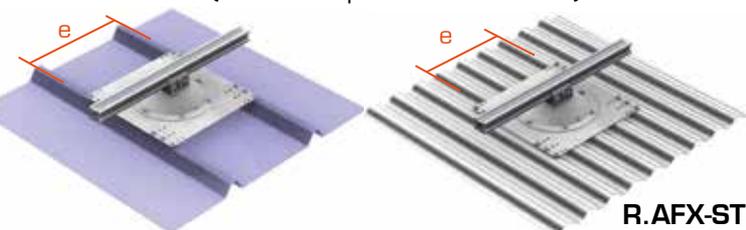

R.AFX-ST

Fissaggio ed impermeabilizzazione su:



- **Cassone in alluminio** sp ≥ 0,9mm
- **Cassone in acciaio** sp ≥ 0,6mm

12 inserti e 4 giunti di impermeabilizzazione
(o viti auto-perforanti)

